

ADVAN



El neumático urbano con mejor performance.

ADVAN Sport V105



RÉGIMENES DE VELOCIDAD

(Y)/Y/W/V

Automóvil de alto rendimiento


- 23 pulgadas
- 22 pulgadas
- 21 pulgadas
- 20 pulgadas
- 19 pulgadas
- 18 pulgadas
- 17 pulgadas
- 16 pulgadas

- Mojado
- Seco
- Confort
- Alta velocidad
- Manejo
- Asimétrico

Diseño No. V105S

Manejo preciso sin imprevistos

Carcasa de rayón de alta rigidez




La matriz de las lonas de carcasa mejora la estabilidad de la dirección

Mejora la precisión en la dirección sin comprometer el confort. Contribuye a que el rendimiento sea excelente sobre suelo seco al transmitir la potencia hacia la superficie de la carretera.

Perfil curvo Mejora la precisión en la dirección Con perfil curvo [ADVAN Sport V105]

Para que la presión de contacto con el suelo sea proporcional al establecer contacto con la superficie de la carretera, hemos optimizado la forma de la sección transversal de la banda de rodamiento.

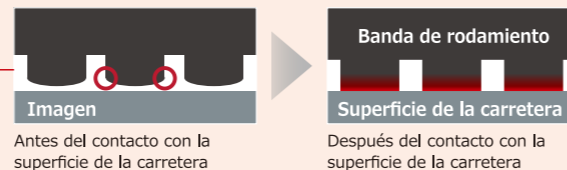

Un manejo tranquilo y comfortable

Reduce el ruido exterior de la rodadura

Tecnología de reducción de ruido

- **Ranura de agarre silenciosa**
Estas pequeñas hendiduras que se encuentran en el interior de las nervaduras eliminan el ruido externo del vehículo.
- **Variación asimétrica en el diseño**
Optimiza el diseño tanto en la parte interior como exterior del neumático para conseguir mejorar tanto la maniobrabilidad como el silencio.

ADVAN Sport V105

Diseño No. V105S

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Marca OE	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
23	35	305/35R23 111Y		b	XL	798	10-12
22	30	265/30ZR22 97Y				719	9-10
		295/30R22 103Y		b	XL	737	10-11
	35	265/35R22 102Y		b	XL	745	9-10.5
		295/35R22 108Y		b	XL	765	10-11.5
40		275/40R22 108Y		b	XL	779	9-11
21	35	255/35ZR21 (98Y)			XL	711	8.5-10
		295/35R21 107Y	N-2	b	XL	739	10-11.5
40		265/40R21 105Y		b	XL	745	9-10.5
		295/40ZR21 111Y			XL	769	10-11.5
45		275/45R21 110W		b	XL	781	8.5-10.5
20	25	285/25ZR20 (93Y)			XL	650	10.5
	30	305/25ZR20 (97Y)			XL	660	10.5-11.5
		245/30ZR20 (90Y)			XL	656	8-9
		255/30ZR20 (92Y)			XL	662	8.5-9.5
		255/30ZR20 (92Y)	RO1	‡	XL	662	8.5-9.5
		265/30ZR20 (94Y)			XL	668	9-10
		275/30RF20 97Y				674	9-10
		275/30ZR20 (97Y)			XL	674	9-10
		275/30ZR20 (97Y)	MO	‡	XL	674	9-10
		285/30ZR20 (99Y)			XL	680	9.5-10.5
		295/30ZR20 (101Y)			XL	686	10-11
		305/30ZR20 (103Y)			XL	692	10.5-11.5
35		225/35ZR20 (90Y)			XL	666	7.5-9
		235/35ZR20 (92Y)			XL	672	8-9.5
		245/35RF20 95Y				680	8-9.5
		245/35ZR20 (95Y)			XL	680	8-9.5
		245/35ZR20 (95Y)	MO	‡	XL	680	8-9.5
		255/35ZR20 (97Y)			XL	686	8.5-10
		265/35ZR20 (99Y)			XL	694	9-10.5
		275/35ZR20 102Y	RO1	◇	XL	700	9-11
		285/35ZR20 (104Y)			XL	708	9.5-11
		295/35ZR20 (105Y)	N-0	#	XL	714	10-11.5
		315/35RF20 110Y				728	10.5-12.5
40		245/40ZR20 (99Y)			XL	704	8-9.5
		255/40ZR20 (101Y)	N-0	‡	XL	712	8.5-10
		265/40ZR20 104Y			XL	720	9-10.5
		275/40R20 106Y		b	XL	728	9-11
		275/40R20 106Y			XL	728	9-11
		275/40RF20 106Y				728	9-11
		295/40R20 110Y		b	XL	744	10-11.5
45		245/45R20 103Y		b	XL	728	7.5-9
		255/45R20 105W		b	XL	738	8-9.5
		265/45R20 108Y		b	XL	746	8.5-10
50		255/50R20 109Y		b	XL	764	7-9
		265/50R20 111W		b	XL	774	7.5-9.5
		285/50R20 112V				794	8-10
19	30	255/30ZR19 (91Y)			XL	637	8.5-9.5
		265/30ZR19 (93Y)			XL	643	9-10
		275/30ZR19 (96Y)			XL	649	9-10
		285/30ZR19 (98Y)			XL	655	9.5-10.5
		285/30ZR19 (98Y)	MO		XL	655	9.5-10.5
		295/30ZR19 (100Y)			XL	661	10-11
		305/30ZR19 (102Y)			XL	667	10.5-11.5
35		225/35ZR19 88Y			XL	641	7.5-9
		235/35ZR19 (91Y)			XL	647	8-9.5
		245/35ZR19 (93Y)			XL	655	8-9.5
		255/35RF19 96Y				661	8.5-10
		255/35ZR19 (96Y)			XL	661	8.5-10
		255/35ZR19 (96Y)	MO		XL	661	8.5-10
		265/35ZR19 (98Y)			XL	669	9-10.5
		275/35RF19 96Y				675	9-11
		275/35ZR19 (100Y)			XL	675	9-11
		275/35ZR19 (100Y)	MO	‡	XL	675	9-11
		285/35ZR19 (99Y)				683	9.5-11
		295/35ZR19 (100Y)	N0	*		689	10-11.5
		295/35ZR19 (104Y)			XL	689	10-11.5
40		225/40RF19 93Y				663	7.5-9
		225/40ZR19 (93Y)			XL	663	7.5-9
		235/40ZR19 (92Y)	N0	‡		671	8-9.5
		235/40ZR19 (96Y)			XL	671	8-9.5
		245/40RF19 94Y				679	8-9.5
		245/40ZR19 (98Y)			XL	679	8-9.5
		245/40ZR19 (98Y)	MO	‡	XL	679	8-9.5
		255/40ZR19 (100Y)			XL	687	8.5-10
		265/40ZR19 (98Y)	N0	#		695	9-10.5
		265/40ZR19 (102Y)			XL	695	9-10.5
		275/40ZR19 (105Y)			XL	703	9-11
		285/40ZR19 (103Y)				711	9.5-11

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Marca OE	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
19	40	285/40ZR19 (107Y)			XL	711	9.5-11
	45	235/45ZR19 95Y				695	7.5-9
		245/45ZR19 98Y				703	7.5-9
		255/45ZR19 (100Y)				713	8-9.5
	50	235/50R19 99W				719	6.5-8.5
		245/50R19 105W	☆RSC	‡	XL	729	7-8.5
		255/50R19 107Y		b	XL	739	7-9
	55	235/55R19 101V	MO	‡		741	6.5-8.5
		235/55R19 101Y		‡		741	6.5-8.5
		255/55R19 107Y		b		763	7-9
		265/55R19 109W				775	7.5-9.5
		275/55R19 111W				785	7.5-9.5
18	35	245/35ZR18 92Y			XL	629	8-9.5
		255/35ZR18 94Y			XL	635	8.5-10
		265/35ZR18 97Y			XL	643	9-10.5
		275/35ZR18 (99Y)			XL	649	9-11
		285/35R18 97Y	MO	‡		657	9.5-11
	40	215/40ZR18 89Y			XL	629	7-8.5
		225/40R18 92W	0	§	XL	637	7.5-9
		225/40R18 92W	0	†	XL	637	7.5-9
		225/40ZR18 92Y			XL	637	7.5-9
		235/40ZR18 (95Y)			XL	645	8-9.5
		245/40R18 97Y	MO	‡	XL	653	8-9.5
		245/40RF18 93Y				653	8-9.5
		245/40ZR18 97Y			XL	653	8-9.5
		255/40R18 95Y	MO	‡		661	8.5-10
		255/40R18 99Y	MO	‡	XL	661	8.5-10
		255/40RF18 95Y				661	8.5-10
		265/40ZR18 (101Y)			XL	669	9-10.5
		275/40RF18 99Y				677	9-11
	45	225/45R18 95Y	MO	‡	XL	659	7-8.5
		225/45RF18 91Y				659	7-8.5
		225/45ZR18 95Y			XL	659	7-8.5
		235/45ZR18 (98Y)			XL	669	7.5-9
		245/45RF18 96Y				677	7.5-9
		245/45ZR18 100Y			XL	677	7.5-9
		255/45ZR18 103Y			XL	687	8-9.5
		265/45ZR18 (101Y)				695	8.5-10
		275/45ZR18 (107Y)			XL	705	8.5-10.5
	50	225/50R18 95W				683	6-8
		235/50ZR18 101Y			XL	693	6.5-8.5
		245/50R18 100W	MO	≡		703	7-8.5
		245/50ZR18 (104Y)			XL	703	7-8.5
	55	235/55R18 100Y				715	6.5-8.5
		255/55R18 109Y		b	XL	737	7-9
	60	225/60R18 104W	☆RSC	‡	XL	727	6-8
		235/60R18 103V	MO	‡		739	6.5-8.5
		235/60R18 107W		‡	XL	739	6.5-8.5
17	40	245/40R17 91W	MO	‡		628	8-9.5
		255/40ZR17 (98Y)			XL	636	8.5-10
	45	215/45ZR17 91Y			XL	626	7-8
		225/45R17 91W	MO	‡		634	7-8.5
		225/45ZR17 94Y			XL	634	7-8.5
		235/45ZR17 97Y			XL	644	7.5-9
		245/45ZR17 99Y			XL	652	7.5-9
	50	205/50RF17 89W				638	5.5-7.5
		205/50ZR17 93Y			XL	638	5.5-7.5
		225/50R17 94W	MO	‡		658	6-8
		225/50ZR17 98Y			XL	658	6-8
		235/50ZR17 96Y				668	6.5-8.5
	55	205/55ZR17 91Y				658	5.5-7.5
		225/55RF17 97Y				680	6-8
		225/55ZR17 101Y			XL	680	6-8
		235/55R17 99Y				690	6.5-8.5
	60	255/60R17 110W		b	XL	738	7-9
	65	235/65R17 108W			XL	738	6.5-8.5
16	50	195/50R16 84V	0	‡		603	5.5-7
		225/50R16 92V	MO	‡		632	6-8
		225/50R16 92W	MO	‡		632	6-8
	55	205/55R16 91V	MO	‡		632	5.5-7.5
		205/55R16 91W	MO	‡		632	5.5-7.5
		225/55RF16 95W				654	6-8
	60	205/60RF16 92W				652	5.5-7.5

XL = Carga Extra
 † = V105T Tamaño disponible
 ‡ = V105S Tamaño disponible
 ◇ = V105D Tamaño disponible
 § = V105F Tamaño disponible
 # = V105W Tamaño disponible
 * = V105E Tamaño disponible
 † = V105C Tamaño disponible
 ‡ = Especificación BMW
 † = V105G Tamaño disponible
 N-0, N-2, N0 = Especificación Porsche
 RO1 = Especificación Audi Quattro
 MO = Especificación Mercedes Benz
 0 = Neumático de equipo original
 RSC = Runflat System Component (Especificación BMW)

Consultar por medidas disponibles:
 Prollantas Aviación - ☎ 950 058 601
 Prollantas Canadá - ☎ 998 199 271

Distribuidor online autorizado:
 www.llantas.pe