

ADVAN



Controlar el Calor
Mejora el Rendimiento

ADVAN
NEOVA AD08 R



RÉGIMENES DE VELOCIDAD		W/V/H					
19	18	17	16	15	14	13	
pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	pulgadas	



Seco



Mayor agarre



Alta velocidad



Manejo



Direccional

Diseño No.AD08R

Innovaciones para mejorar el agarre en mojado

La evolución del diseño de la banda de rodado y del compuesto del neumático hizo posible un mejor rendimiento sobre piso mojado en condiciones muy diversas.

Hombros monobloque

El uso de bloques de hombro continuos, sin brecha alguna, a lo largo de la circunferencia del neumático, aumenta la rigidez de la banda de rodadura y ofrece un potente agarre así como menores tiempos de vuelta.




Surcos curvos secuenciales

Las fuerzas provenientes de la superficie del camino son dispersadas y disipadas por los surcos curvos para prolongar la vida útil del neumático. El posicionamiento de los surcos también es efectivo para drenar el agua en la marcha sobre superficies mojadas.

Compuesto MS 2R

El espíritu de los neumáticos deportivos de YOKOHAMA.
El nuevo compuesto MS 2R, con microsilice, ofrece un potente agarre.

- **Agarre en seco mejorado**
Aumento del carbono en el compuesto
- **Consigue una gran rigidez y una mejor resistencia al desgaste**
Polímero mezclado a nivel macromolecular
- **Agarre en mojado asegurado**
Compuesto de microsilíce

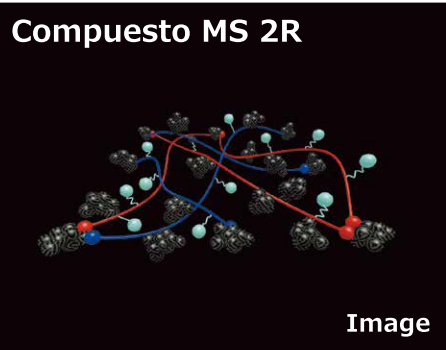

Image

Pulgadas		Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
19	30		255/30R19 91W		RF	637	8.5-9.5
			265/30R19 89W			643	9-10
			275/30R19 92W			649	9-10
			295/30R19 100W		RF	661	10-11
			305/30R19 102W		XL	667	10.5-11.5
35			225/35R19 88W		RF	641	7.5-9
			235/35R19 87W			647	8-9.5
			245/35R19 89W			655	8-9.5
			255/35R19 92W			661	8.5-10
			265/35R19 94W			669	9-10.5
40			275/35R19 96W			675	9-11
			245/40R19 94W			679	8-9.5
18	30		285/30R18 93W			629	9.5-10.5
			295/30R18 94W			635	10-11
			255/35R18 90W			635	8.5-10
35			265/35R18 93W			643	9-10.5
			215/40R18 89W		XL	628	7-8.5
40			225/40R18 88W			637	7.5-9
			235/40R18 91W			645	8-9.5
			245/40R18 93W			653	8-9.5
			255/40R18 95W			661	8.5-10
45			265/40R18 101W		RF	669	9-10.5
			215/45R18 89W			651	7-8
			225/45R18 91W			659	7-8.5
			245/45R18 96W			677	7.5-9

XL = Carga Extra RF = Reforzado ∇ = AD07 Tamaño disponible

Pulgadas		Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
17	40		215/40R17 83W			604	7-8.5
			235/40R17 90W			620	8-9.5
			245/40R17 91W			628	8-9.5
			255/40R17 94W			636	8.5-10
			205/45R17 84W			616	6.5-7.5
45			215/45R17 87W			626	7-8
			225/45R17 91W			634	7-8.5
			235/45R17 94W			644	7.5-9
			245/45R17 95W			652	7.5-9
			205/50R17 89W			638	5.5-7.5
16	45		205/45R16 83W			590	6.5-7.5
			215/45R16 86W			600	7-8
			225/45R16 89W			608	7-8.5
			205/50R16 87V			612	5.5-7.5
			225/50R16 92V			632	6-8
55			205/55R16 91V			632	5.5-7.5
15	50		195/50R15 82V			577	5.5-7
			205/50R15 86V			587	5.5-7.5
			185/55R15 82V			585	5-6.5
			195/55R15 85V			595	5.5-7
60			205/60R15 91H	∇		627	5.5-7.5
14	55		165/55R14 72V	∇		538	4.5-6
			175/60R14 79H	∇		566	5-6
			185/60R14 82H	∇		578	5-6.5
			195/60R14 86H	∇		590	5.5-7
13	60		155/60R13 70H	∇		516	4.5
			165/60R13 73H	∇		528	4.5-6