



Neumáticos todoterreno de gran dimensión

GEOLANDAR A/T G013



RÉGIMENES DE VELOCIDAD

H/T/S/R/L

20 pulgadas

19 pulgadas

18 pulgadas

17 pulgadas

16 pulgadas

15 pulgadas

14 pulgadas

En la carretera y fuera de ella





Diseño No. G015

Mayor Durabilidad y Vida Más Larga Excelente Adherencia en Piso Mojado y Tracción Fuera de Carretera

Surcos 3-D

El neumático emplea surcos 3-D de diseño único. Los surcos, que tienen forma de pirámide de tres niveles, eliminan la interrupción de los bloques de la banda de rodaje. Esto contribuye a una rigidez excepcional en superficies secas y sobresalientes "efectos de borde" (*) en superficies mojadas. (*) "Efecto de borde": efecto similar al producido por la cuchilla de un patín cuando se agarra a la superficie del hielo.

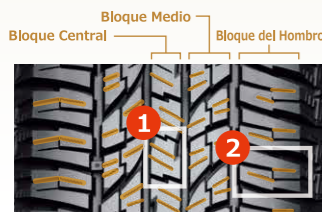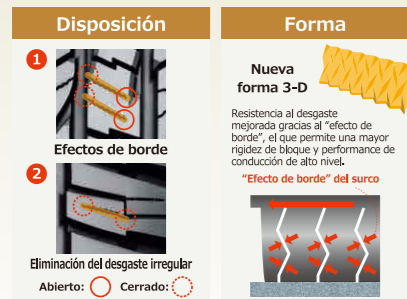

4 canales principales profundos

Los cuatro canales rectos y anchos mejoran el rendimiento de drenaje y proporcionan una excepcional maniobrabilidad y prevención del hidroplaneo.

Optimized lug groove

En el diseño de la banda de rodaje, los canales transversales van haciéndose más estrechos a medida que se acercan a la sección central, y más anchos conforme se acercan al borde del hombro en contacto con el suelo. Esto ayuda a vencer las superficies fuera de carretera para lograr una mayor tracción.

Perfil

Hemos mejorado las propiedades de agarre al camino de los canales transversales y del hombro. Esto asegura una tracción excepcional en condiciones fuera de carretera. La optimización de la forma de toda el área de contacto de la banda con el suelo también mejora la resistencia al desgaste.


GEOLANDAR A/T-S

GEOLANDAR A/T G013

El área de contacto del centro de la banda de rodaje es larga y la zona de hombros es comparativamente estrecha.



El área de contacto del centro de la banda de rodaje ha sido acortada y las propiedades de agarre a la carretera de las ranuras transversales del hombro han sido mejoradas.



GEOLANDAR A/T G013		Diseño No. G015						
Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Lado	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)	
20	45	305/45R20 112H	Δ		RBL	782	9.5-11.5	
		265/50R20 107H			RBL	774	7.5-9.5	
	50	285/50R20 112H			RBL	794	8-10	
		305/50R20 120S	Δ	RF	RBL	814	8.5-11	
	55	275/55R20 117H			XL	RBL	810	7.5-9.5
		LT275/55R20 120/117S				RBL	810	7.5-9.5
		LT285/55R20 122S				RBL	822	8-10
		LT295/55R20 123/120S				RBL	832	8-10
	60	LT305/55R20 121/118S				RBL	844	8.5-11
		LT265/60R20 121S				RBL	826	7.5-9.5
		275/60R20 115H				RBL	838	7.5-9.5
		LT275/60R20 123S				RBL	838	7-9.5
65	LT285/60R20 125S				RBL	850	8-10	
	LT295/60R20 126S				RBL	862	8-10	
	LT325/60R20 121/118S				RBL	898	9-12	
	LT275/65R20 126/123R				RBL	866	7.5-9.5	
65	LT285/65R20 127S				RBL	878	8-10	
	LT295/65R20 129S				RBL	892	8-10	
	35X12.50R20 121R				RBL	877	8.5-11	
	37X12.50R20 120R	Δ	XL	RBL	928	8.5-11.5		
19	55	235/55R19 105H			XL	RBL	741	6.5-8.5
		255/55R19 111H			XL	RBL	763	7-9
18	55	225/55R18 98H			RBL	705	6-8	
		255/55R18 109H			XL	RBL	737	7-9
	60	235/60R18 107H			XL	RBL	739	6.5-8.5
		245/60R18 105H	Δ		RBL	751	7-8.5	
65	265/60R18 110H				RBL	775	7.5-9.5	
	275/60R18 113H				RBL	787	7.5-9.5	
	285/60R18 116H				RBL	799	8-10	
	265/65R18 114H				RBL	801	7.5-9.5	
70	275/65R18 116H				RBL	815	7.5-9.5	
	LT275/65R18 123/120S				OWL	815	7.5-9	
	LT285/65R18 125/122S				RBL	827	8-10	
	255/70R18 113H				RBL	815	6.5-8.5	
70	265/70R18 116H				RBL	829	7-9	
	LT265/70R18 124R				OWL	829	7-9	
	LT275/70R18 125/122S				OWL	843	7-8.5	
	LT295/70R18 129/126S				RBL	871	7.5-10	
75	LT285/75R18 129S				RBL	885	7.5-9.5	
	35X12.50R18 123R				RBL	877	8.5-11	
	37X12.50R18 123R	Δ			RBL	928	8.5-11.5	
	215/60R17 96H				RBL	690	6-7.5	
17	60	225/60R17 99H	Δ		RBL	702	6-8	
		235/60R17 102H	Δ		RBL	714	6.5-8.5	
	275/60R17 110S	Δ		OWL	765	7.5-9.5		
	65	225/65R17 102H				RBL	724	6-8
235/65R17 108H				XL	RBL	738	6.5-8.5	
245/65R17 111H				XL	RBL	750	7-8.5	
P245/65R17 105T				OWL	750	7-8.5		
75	255/65R17 114H			XL	RBL	764	7-9	
	265/65R17 112H				RBL	776	7.5-9.5	
	P265/65R17 110T				OWL	776	7.5-9.5	
	275/65R17 115H				RBL	790	7.5-9.5	
70	285/65R17 116H				RBL	802	8-10	
	225/70R17 108T			XL	RBL	748	6-7.5	
	235/70R17 109H			XL	RBL	762	6-8	
	LT245/70R17 119/116R				OWL	776	6.5-8	
80	P245/70R17 108T				OWL	776	6.5-8	
	P255/70R17 110T				OWL	790	6.5-8.5	
	LT265/70R17 121/118S				OWL	804	7-8.5	

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Lado	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)	
17	70	P265/70R17 113T			OWL	804	7-9	
		LT285/70R17 121/118S			OWL	840	7.5-9	
		P285/70R17 117T			OWL	832	7.5-9.5	
		LT315/70R17 121/118S			OWL	874	8.5-10	
	75	P235/75R17 108T				OWL	874	6-8
		LT245/75R17 121/118S				OWL	807	6-7.5
		P255/75R17 113T				OWL	814	6.5-8.5
		LT285/75R17 121/118S				OWL	860	7.5-9.5
	80	LT235/80R17 120/117R				OWL	812	6-7.5
		37X12.50R17 124R	Δ			RBL	928	8.5-11.5
	16	60	215/60R16 95H			RBL	664	6-7.5
			235/60R16 100H			RBL	688	6.5-8.5
65	205/65R16 95H	Δ			RBL	672	5.5-7.5	
	215/65R16 98H				RBL	686	6-7.5	
	255/65R16 109H				RBL	738	7-9	
	215/70R16 100H				RBL	708	5.5-7	
70	225/70R16 103H				RBL	722	6-7.5	
	235/70R16 106H				RBL	736	6-8	
	P235/70R16 104T				OWL	736	6-8	
	245/70R16 111H			XL	RBL	750	6.5-8	
80	P245/70R16 106T				OWL	750	6.5-8	
	255/70R16 111H				RBL	764	6.5-8.5	
	P255/70R16 109T				OWL	764	6.5-8.5	
	265/70R16 112H				RBL	778	7-9	
75	P265/70R16 111T				OWL	778	7-9	
	275/70R16 114H				RBL	792	7-9	
	LT225/75R16 115/112R				OWL	744	6-7	
	LT245/75R16 120/116S				OWL	774	6.5-8	
85	P245/75R16 109T				OWL	774	6.5-8	
	LT265/75R16 123/120R				OWL	804	7-8	
	LT285/75R16 126/123R				OWL	834	7.5-9	
	LT315/75R16 127/124R				OWL	878	8-10	
80	P265/75R16 114T				OWL	804	7-9	
	175/80R16 91S				RBL	686	4.5-6	
	205/80R16 104T			XL	RBL	734	5-7	
	185/85R16 LT 105/103L				RBL	720	4.5-6	
15	60	LT215/85R16 115R			OWL	772	5.5-7	
		LT235/85R16 120/116R			OWL	806	6-7.5	
	70	205R16C 110/108R	Δ				736	5.5-6.5
		165/60R15 77H				RBL	579	4.5-6
70	205/70R15 96H				RBL	669	5-7	
	215/70R15 98H				OWL	683	5.5-7	
	P225/70R15 100T				OWL	697	6-7.5	
	P235/70R15 102T				OWL	711	6-8	
75	255/70R15C 112/110S				RBL	739	6.5-8.5	
	265/70R15 112H				RBL	753	7-9	
	LT215/75R15 100/97S				OWL	703	5.5-7	
	235/75R15 109H			XL	RBL	733	6-8	
80	LT235/75R15 104/101S				OWL	733	6-7	
	P235/75R15 108T			XL	OWL	733	6-8	
	175/80R15 90S				RBL	661	4.5-6	
	195/80R15 96H				RBL	693	5-6.5	
14	27X8.50R14 95S	215/80R15 102S			OWL	725	5.5-7	
		225/80R15 105S			RBL	741	6-7.5	
		30X9.50R15 104S			OWL	750	6.5-8.5	
		31X10.50R15 109S			OWL	775	7-9	
14	27X8.50R14 95S	32X11.50R15 113S			OWL	801	8-10	
		33X12.50R15 108S			OWL	826	8.5-11	
14	27X8.50R14 95S		Δ		OWL	674	6-7	

XL = Carga Extra
 Δ = G012 Tamaño disponible y este es equipo original
 RF = Reforzado
 RBL = Letra Negra en Relieve
 OWL = Letra Blanca Delineada

Consultar por medidas disponibles:

Prollantas Aviación - ☎ 950 058 601

Prollantas Canadá - ☎ 998 199 271

Distribuidor online autorizado:

www.llantas.pe