



BluEarth-GT AE51



RÉGIMENES DE VELOCIDAD

W/V/H

19
pulgadas

18
pulgadas

17
pulgadas

16
pulgadas

15
pulgadas

14
pulgadas



Mojado



Seco



Silencio



Confort



Kilometraje



Ahorro de combustible

Diseño No. AE51


Nuevo diseño de banda asimétrico de alta rigidez desarrollado recientemente para una conducción emocionante.

Ribete central triple

La alta rigidez de los tres ribetes centrales asegura una buena estabilidad direccional a altas velocidades.

Ranuras en forma de espada

Bloques más rígidos con ranuras en forma de espada.

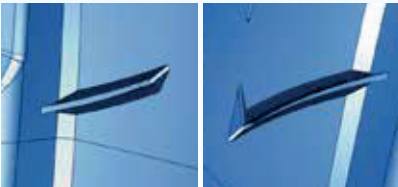

Imagen




Surcos en forma de rayo

Aumenta el volumen total del surco, mejorando el agarre.


Simulación

Cálculo del deslizamiento y aumento de la estabilidad.

En línea recta

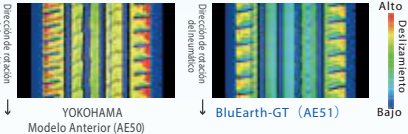

Girando

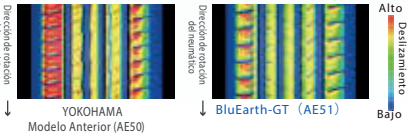

Diseño No. AE51

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
19	35	225/35R19 88W		XL	641	7.5-9
		235/35R19 91W		XL	647	8-9.5
		245/35R19 93W		XL	655	8-9.5
	40	225/40R19 93W		XL	663	7.5-9
		235/40R19 96W		XL	671	8-9.5
		245/40R19 98W		XL	679	8-9.5
	45	225/45R19 96W		XL	685	7-8.5
		235/45R19 95W			695	7.5-9
		245/45R19 98W			703	7.5-9
18	35	225/35R18 87W		XL	615	7.5-9
		205/40R18 86W		XL	621	7-8
		215/40R18 89W		XL	629	7-8.5
	40	225/40R18 92W		XL	637	7.5-9
		235/40R18 95W		XL	647	8-9.5
		245/40R18 97W		XL	653	8-9.5
	45	255/40R18 99W		XL	661	8.5-10
		215/45R18 93W		XL	651	7-8
		225/45R18 95W		XL	659	7-8.5
	50	235/45R18 94W			669	7.5-9
		245/45R18 100W		XL	677	7.5-9
		255/45R18 99W			687	8-9.5
17	45	225/50R18 95W			683	6-8
		235/50R18 101W		XL	693	6.5-8.5
		245/50R18 100W			703	7-8.5
	50	205/45R17 88W		XL	616	6.5-7.5
		215/45R17 87W			626	7-8
		215/45R17 91W		XL	626	7-8
	55	225/45R17 94W		XL	634	7-8.5
		235/45R17 97W		XL	647	7.5-9
		245/45R17 99W		XL	652	7.5-9
	50	205/50R17 93W		XL	638	5.5-7.5
		215/50R17 95W		XL	648	6-7.5
		225/50R17 98W		XL	658	6-8
	55	205/55R17 95V		XL	658	5.5-7.5
		215/55R17 98W		XL	668	6-7.5

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
17	55	225/55R17 101W		XL	680	6-8
		235/55R17 99W			690	6.5-8.5
16	45	195/45R16 84V		XL	582	6-7.5
		205/45R16 87W		XL	590	6.5-7.5
		215/45R16 90V		XL	600	7-8
	50	195/50R16 88V		XL	603	5.5-7
		205/50R16 87W			615	5.5-7.5
		185/55R16 83V			610	5-6.5
	55	195/55R16 87V			620	5.5-7
		205/55R16 91V			632	5.5-7.5
		205/55R16 91W			632	5.5-7.5
	60	205/55R16 94V		XL	632	5.5-7.5
		215/55R16 97W		XL	642	6-7.5
		225/55R16 99W		XL	654	6-8
15	60	205/60R16 92V			652	5.5-7.5
		205/60R16 92V	Σ		652	5.5-7.5
		205/60R16 96W		XL	652	5.5-7.5
	65	215/60R16 95H			664	6-7.5
		215/60R16 99V		XL	664	6-7.5
		225/60R16 98H			676	6-8
	55	205/65R16 95H			672	5.5-7.5
		215/65R16 98H			686	6-7.5
		215/65R16 98H	Σ		686	6-7.5
	60	165/55R15 75V			563	4.5-6
		185/55R15 82V			585	5-6.5
		185/60R15 84H			603	5-6.5
14	65	195/60R15 88V			615	5.5-7
		175/65R15 84H			609	5-6
		185/65R15 88H			621	5-6.5
	50	195/65R15 91H			635	5.5-7
		195/65R15 91V			635	5.5-7
		205/65R15 94H			647	5.5-7.5
	60	155/65R14 75H			558	4.5-5.5
		175/65R14 82H			584	5-6
	55					

XL = Carga Extra

¶ = AE51G Tamaño disponible

Σ = AE51E Tamaño disponible

Consulte por las medidas disponibles

Prollantas Aviación 950 058 601
Prollantas Canadá 998 199 271